


Question à choix multiple tout-ou-rien



Pour savoir comment créer les questions directement dans la banque de question, se reporter à la documentation : [Créer et gérer une banque de questions](#).

Étape 1 : Sélectionner le type de question « choix multiple tout-ou-rien »

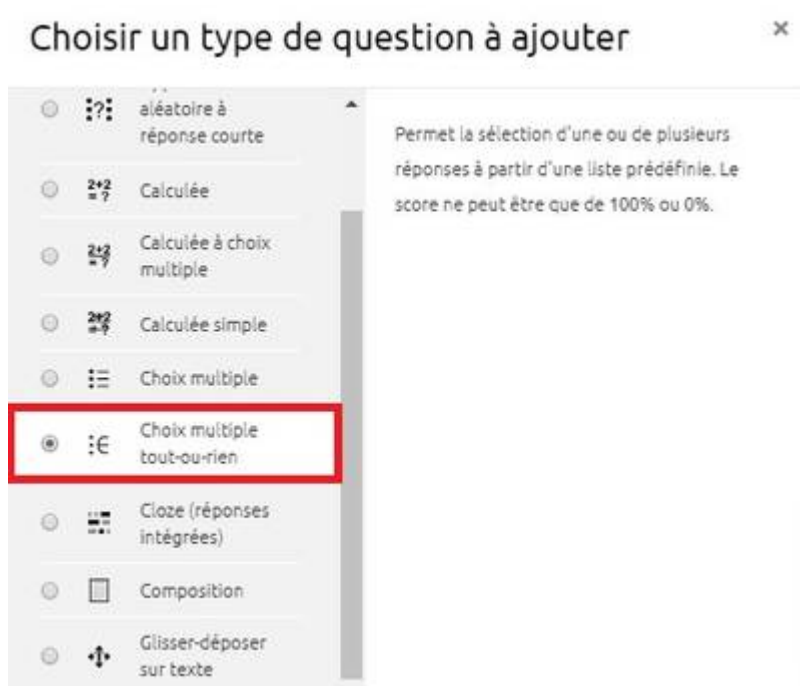

Étape 2 : Si besoin, choisir la catégorie


Ajout d'un glisser-déposer sur une image

Généraux

Catégorie

Nom de question

Texte de la question

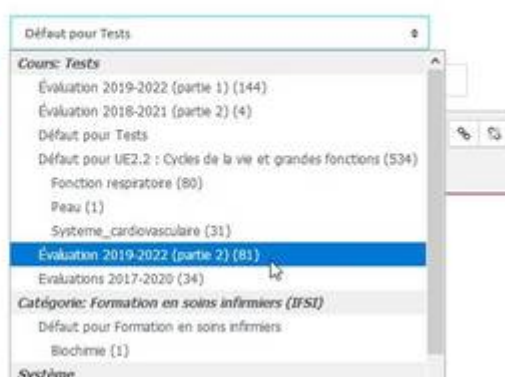

Si vous n'avez pas créé de catégorie spécifique pour classer vos questions, laissez la catégorie par


Défaut. Si vous souhaitez en savoir plus sur le classement des questions, reportez-vous à la documentation : [Créer et gérer une banque de questions](#).

Étape 3 : Donner un nom à la question



The screenshot shows the 'Généraux' (General) tab of the Moodle question editor. The 'Catégorie' (Category) dropdown is set to 'Défaut pour Test'. The 'Nom de question' (Question name) field is highlighted with a red rectangular box, indicating it is the current step in the process.

Étape 4 : Écrire la consigne (amorce)

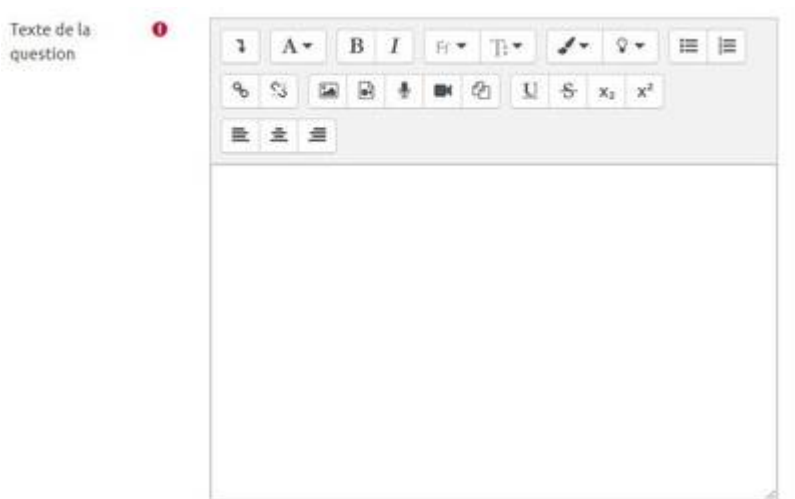

The screenshot shows the 'Texte de la question' (Question text) editor. The toolbar at the top includes options for text formatting (bold, italic, underline, strikethrough), alignment, and list creation. The main text area is empty, ready for the user to input the question text.



Si besoin, n'hésitez pas à consulter la documentation : [Utiliser l'éditeur de texte WYSIWYG](#)

Étape 5 : Indiquer le nombre de points




The screenshot shows the 'Note par défaut' (Default grade) field in the Moodle question settings. The field is highlighted with a red rectangular box, indicating it is the current step in the process.

Étape 6 : Mélanger les réponses


Si vous cochez cette option, l'ordre des réponses proposées sera mélangé aléatoirement au début de chaque tentative d'un test contenant cette question, étant entendu que l'option « Mélanger les réponses possibles » soit également activée dans les réglages du test.

☒ Mélanger les réponses possibles ? ?

Étape 7 : Supprimer la numérotation des choix

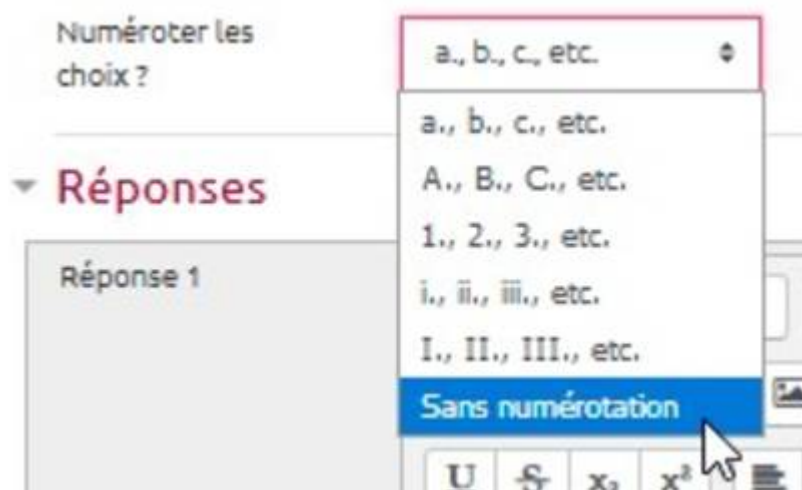

Étape 8 : Écrire les propositions et indiquer si elles sont correctes

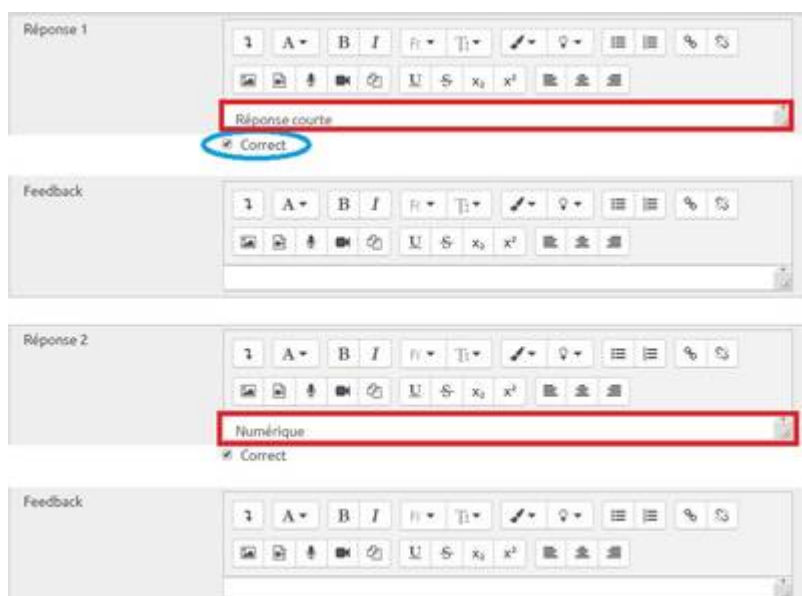

Étape 9 : Cliquer sur « Enregistrer les modifications et continuer »

Enregistrer les modifications et continuer

Enregistrer

Annuler

Étape 10 : Prévisualiser la question

- Cliquer sur « **Aperçu** » :

Enregistrer les modifications et continuer

 Aperçu

Enregistrer

Annuler

- Choisir les réponses et cliquer sur « Envoyer et Terminer » :

Prévisualisation de la question : tout ou rien - Google Chrome

foad2.unicaen.fr/moodle/question/preview.php?id=516123&courseid=26332

Question 1
Pas encore répondu
Noté sur 1,00

Dans Moodle, quelles sont les QROC existantes ?

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☒ a. Calculée simple
- ☒ b. Réponse courte
- ☒ c. Vrai-Faux
- ☐ d. Composition
- ☐ e. Calculée
- ☐ f. Numérique

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État
1	14 mai 20, 09:10	Commencé	Pas encore répondu

Recommencer Enregistrer Remplir les réponses correctes **Envoyer et terminer**

Fermer la prévisualisation

Information technique

- Cliquer sur « Recommencer » autant que souhaité et sur « Remplir les réponses correctes » pour vérifier le comportement adéquat de la question. Puis, cliquer sur « Fermer le prévisualisation » :

Toutes les réponses sont correctes :

Question 1
Correct
Noté sur 1,00

Dans Moodle, quelles sont les QROC existantes ?

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☒ a. Réponse courte ✓
- ☒ b. Numérique ✓
- ☒ c. Calculée simple ✓
- ☐ d. Composition
- ☐ e. Vrai-Faux
- ☒ f. Calculée ✓

Votre réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : Réponse courte, Numérique, Calculée simple, Calculée

Toutes les réponses ne sont pas correctes :

Question 1
Incorrect
Noté sur 1,00

Dans Moodle, quelles sont les QROC existantes ?

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ a. Composition
- ☐ b. Vrai-Faux
- ☒ c. Réponse courte ✓
- ☐ d. Numérique
- ☐ e. Calculée
- ☐ f. Calculée simple

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont : Réponse courte, Numérique, Calculée simple, Calculée

Historique des réponses

Étape	Heure	Action	État
1	14 mai 20, 09:04	Commencé	Pas encore répondu
2	14 mai 20, 09:04	Enregistré : Composition, Vrai-Faux, Réponse courte	Réponse enregistrée
3	14 mai 20, 09:04	Tentative terminée	Incorrect

Recommencer Enregistrer Remplir les réponses correctes Essayer et terminer **Finir la prévisualisation**

Étape 11 : Cliquer sur « Enregistrer »

Enregistrer les modifications et continuer 

Enregistrer Annuler

La question a été ajoutée dans votre banque de questions.

Option : Ajouter un feedback (rétroaction)

Il y a deux types de feedbacks classiques disponibles dans une question réponse multiple :

- Le **feedback spécifique** de chaque réponse : une rétroaction différenciée est affichée en fonction de la réponse fournie par l'étudiant. Vous pouvez ainsi fournir à l'étudiant des éléments pour comprendre pourquoi la réponse est correcte ou incorrecte.

↳ Réponses

Réponse 1

Rich text editor toolbar with icons for bold, italic, underline, list, link, unlink, etc.

Réponse courte

✓ Correct

Feedback

Rich text editor toolbar with icons for bold, italic, underline, list, link, unlink, etc.

Empty text area for feedback

- Le **feedback général** de la question : une même rétroaction est affichée à tous les étudiants quelle que soit la réponse fournie par l'étudiant. Vous pouvez utiliser la rétroaction générale pour donner aux étudiants des éléments de compréhension générales, une description de ce que la question cherchait à évaluer, ou pour leur donner un lien pour en savoir plus.

Feedback général

Rich text editor toolbar with icons for bold, italic, underline, list, link, unlink, etc.

Empty text area for general feedback

Vous pouvez contrôler à quel moment le feedback spécifique et le feedback général sont montrés aux étudiants en sélectionnant les « Options de relecture » dans les paramètres du test.

Pour aller plus loin : les règles de rédaction des QCM

- Règles de rédaction des questions à choix multiples

From:
<https://webcemu.unicaen.fr/dokuwiki/> - CEMU

Permanent link:
https://webcemu.unicaen.fr/dokuwiki/doku.php?id=moodle:test:choix_questions:choix_multiple-tout-ou-rien&rev=1705416307

Last update: 16/01/2024 15:45

